

La rete ARMEDIL® è studiata per realizzare betoncini a rapido indurimento ed essiccazione per evitare il problema delle fessurazioni. Sono disponibili diverse tipologie di rete per ogni esigenza, dalle due più standard (ARMEDIL e ARMEDIL LIGHT) fino a quelle più professionali e tecniche in fili 3, 4 e 6 mm.

ARMEDIL® - diametro nominale 1,8 mm: la rete antifessurante classica per chi necessita un prodotto più solido.


ARMEDIL® LIGHT - diametro nominale 1,5 mm: la stessa qualità di ARMEDIL ma con diverso diametro e condizioni ancora più vantaggiose per ampie superfici.

APPLICAZIONI

- > Massetti cementizi
- > Sottopavimenti
- > Intonaci verticali
- > Pavimenti riscaldati

FORMATI


Sono disponibili anche altri formati di rete antifessurante in maglia 100x100 mm con filo 3, 4 e 6 mm in formati 2000x2000 mm (diametro 3, 4 mm) e 1600x2000 mm (diametro 6 mm) tutti con zincatura certificata secondo la Norma UNI EN 10244-2.

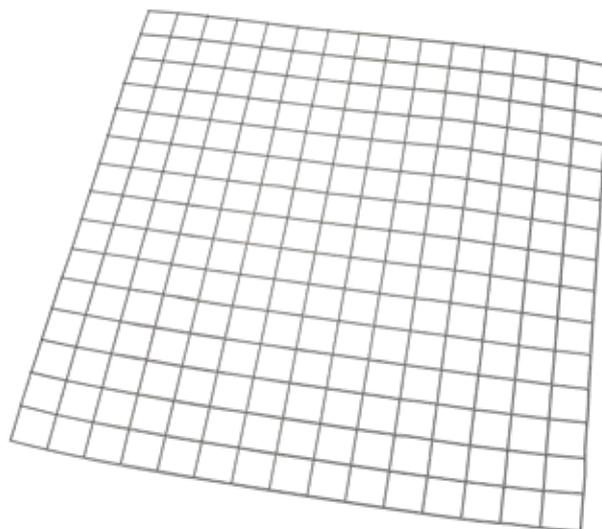

Per pavimenti riscaldati



Esempio di posa



Disponibili altezze di pannello diverse, da 1000 a 2000 mm.

MAGLIA		FILO	DIMENSIONI PANNELLO	
H	L	Ø (nominale)	H	L
mm	mm	mm	mm	mm
50	50*	1,5	1000	2000
50	50*	1,8	1000	2000
50	50**	3	1000	2000
100	100**	3	2000	2000
100	100**	4	2000	2000
100	100**	6	1600	2000

* dimensioni nominali

** zincatura certificata / pannello con spuntoni

